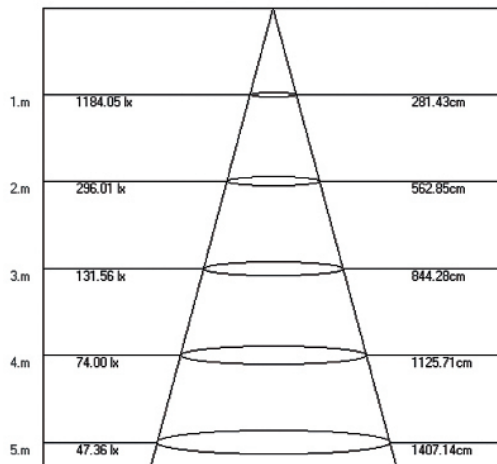
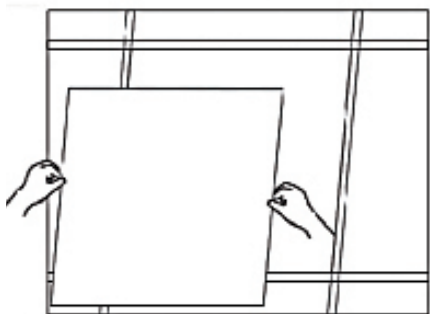
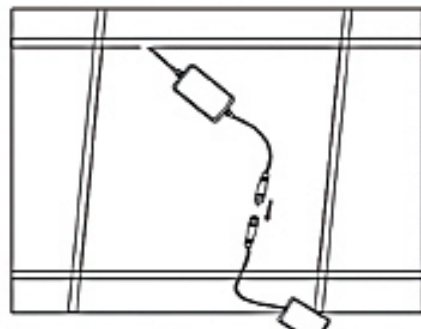
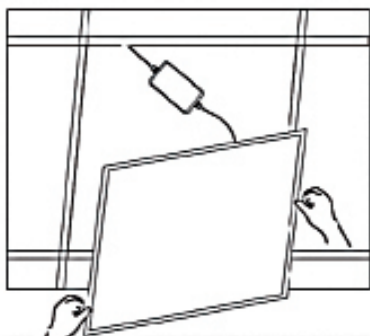
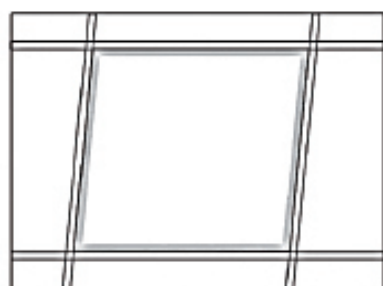
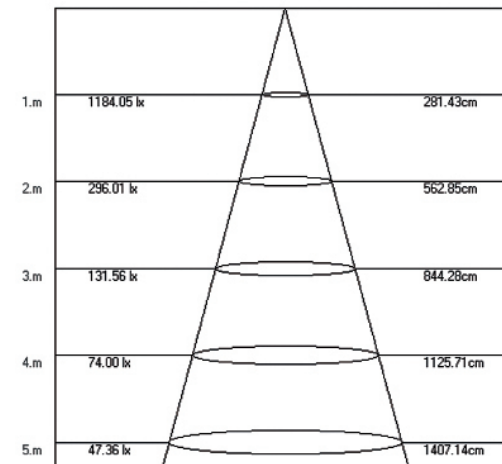
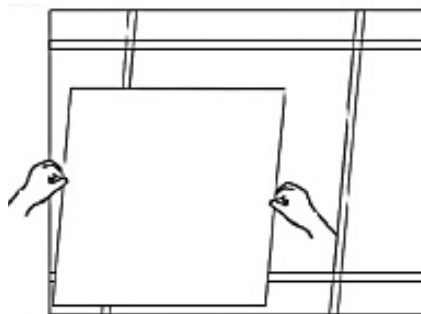
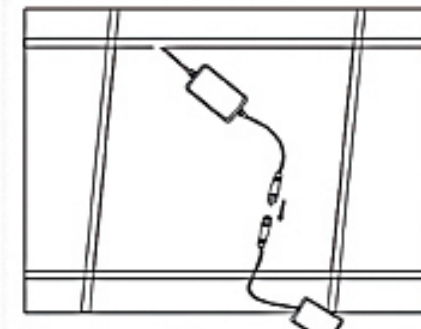
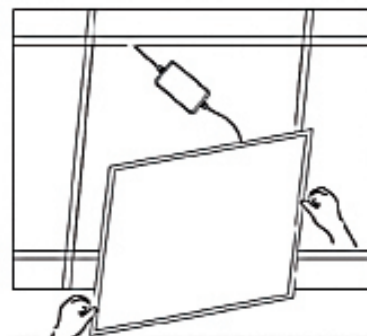
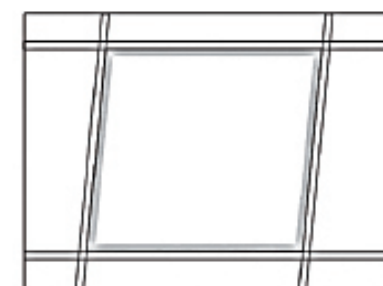


**LIFE**®**Pannello a LED**  
30x120Cod. 39.9P03012044C  
Cod. 39.9P03012044F  
Cod. 39.9P03012044N  
Mod. 300x1200

<b>Specifiche:</b>	
<b>Dati fotometrici</b>	
Potenza LED	44W
Luminosità	3400 lm
Colore luce	Bianca Calda (3000K) Bianca Fredda (6500K) Bianca Naturale (4000K)
Angolo	120°
Resa cromatica	≥75
<b>Dati elettrici</b>	
Assorbimento totale	52W
Trasformatore in dotazione	Esterno 30-40Vdc 1,44A (Cod. 39.P060060T)
Tensione d'ingresso	220-240V~50Hz
Fattore di potenza	>0.9
Efficienza	>87%
<b>Dati Meccanici</b>	
Dimensioni	300x1197x12mm
Peso	4Kg

**Istruzioni per l'installazione da incasso:****1. Rimuovere la struttura dal soffitto****2. Collegare l'alimentazione al pannello a Led****3. Posizionare il pannello sul controsoffitto****4. Fissare il pannello stabilmente, quindi verificarne il funzionamento****LIFE**®**Pannello a LED**  
30x120Cod. 39.9P03012044C  
Cod. 39.9P03012044F  
Cod. 39.9P03012044N  
Mod. 300x1200


<b>Specifiche:</b>	
<b>Dati fotometrici</b>	
Potenza LED	44W
Luminosità	3400 lm
Colore luce	Bianca Calda (3000K) Bianca Fredda (6500K) Bianca Naturale (4000K)
Angolo	120°
Resa cromatica	≥75
<b>Dati elettrici</b>	
Assorbimento totale	52W
Trasformatore in dotazione	Esterno 30-40Vdc 1,44A (Cod. 39.P060060T)
Tensione d'ingresso	220-240V~50Hz
Fattore di potenza	>0.9
Efficienza	>87%
<b>Dati Meccanici</b>	
Dimensioni	300x1197x12mm
Peso	4Kg

**Istruzioni per l'installazione da incasso:****1. Rimuovere la struttura dal soffitto****2. Collegare l'alimentazione al pannello a Led****3. Posizionare il pannello sul controsoffitto****4. Fissare il pannello stabilmente, quindi verificarne il funzionamento**


### Istruzioni per l'installazione a sospensione:

\* Nota: I seguenti supporti a sospensione non sono in dotazione (acquistabili separatamente Cod. 39.9P060060R)


1. Rimuovere il supporto ed inserire al suo interno le viti autofilettanti

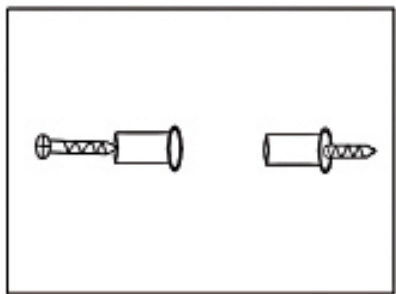


3. Bloccare le viti ai supporti

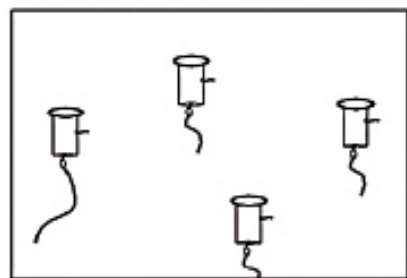

2. Fissare i supporti al soffitto

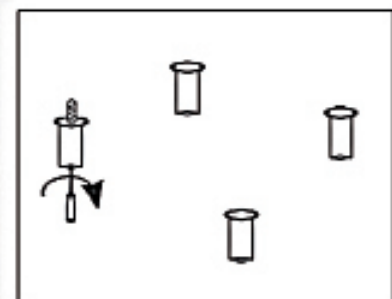

4. Regolare la lunghezza dei fili, collegare all'alimentazione, quindi verificarne il funzionamento.

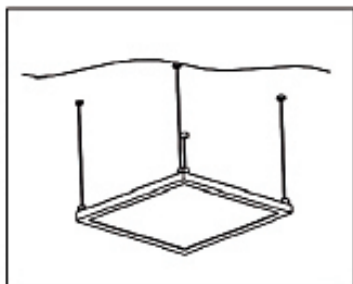

### Avvisi

1. L'installazione e la manutenzione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato.
2. Per uso interno
3. Prima di installare, controllare se ci sono danni dovuti al trasporto.
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini gli articoli presenti all'interno dell'imballaggio e l'imballo stesso.
5. Evitare di guardare la superficie di illuminazione a Led per un lungo periodo.
6. Non coprire il pannello e tenerlo lontano da fonti di calore.
7. Prima di aprire il pannello, togliere l'alimentazione; non eseguire mai nessuna operazione con l'alimentazione attiva.

Importato da: **LIFE ELECTRONICS S.p.A.**  
Via Raffaele Leone, 3 – Riposto (CT)  
www.life-electronics.com  
Made in CHINA



### SMALTIMENTO


In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.




### Istruzioni per l'installazione a sospensione:

\* Nota: I seguenti supporti a sospensione non sono in dotazione (acquistabili separatamente Cod. 39.9P060060R)


1. Rimuovere il supporto ed inserire al suo interno le viti autofilettanti

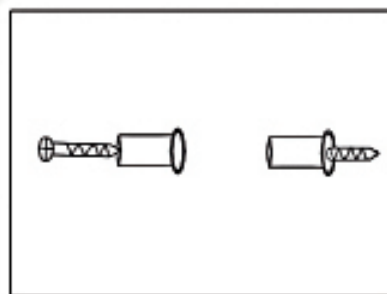


3. Bloccare le viti ai supporti

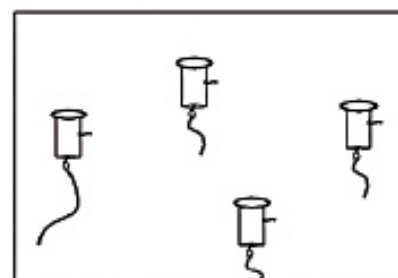

2. Fissare i supporti al soffitto

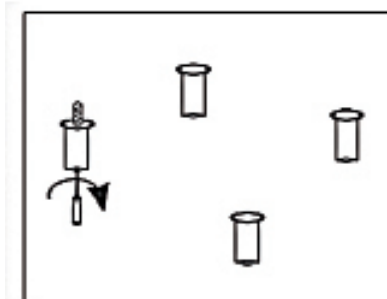

4. Regolare la lunghezza dei fili, collegare all'alimentazione, quindi verificarne il funzionamento.

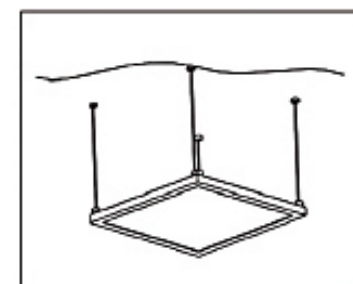

### Avvisi

1. L'installazione e la manutenzione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato.
2. Per uso interno
3. Prima di installare, controllare se ci sono danni dovuti al trasporto.
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini gli articoli presenti all'interno dell'imballaggio e l'imballo stesso.
5. Evitare di guardare la superficie di illuminazione a Led per un lungo periodo.
6. Non coprire il pannello e tenerlo lontano da fonti di calore.
7. Prima di aprire il pannello, togliere l'alimentazione; non eseguire mai nessuna operazione con l'alimentazione attiva.

Importato da: **LIFE ELECTRONICS S.p.A.**  
Via Raffaele Leone, 3 – Riposto (CT)  
www.life-electronics.com  
Made in CHINA



### SMALTIMENTO

In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

